

Sarlon Healthcare: Sarlon Sparkling Magma

Vinílico en rollo antibacteriano – ION de plata


Descripción	Pavimento vinílico acústico, compacto y antibacteriano con iones de plata
Procedencia	Francia
Tipo de Uso	Comercial - Salud
Espesor total	2,6 mm
Espesor capa de uso	0,7 mm
Formato rollo	2mts x 25 ml
Clase de uso	34 - 42
Resistencia al deslizamiento	R9
Reducción Acústica	15 db
Punzonamiento residual	0,06 mm
Comportamiento Electroestático	Antiestático, Clase 1
Grupo de abrasión	T
Tratamiento de la superficie	Stainprotect
Tratamiento Bacteriostático y fungistático	Biostatic y Bacterprotect
Reacción al fuego	Bfl-s1
Certificación	REACH
Garantía	7 años



Colores de Stock




CANARY 434505



TANGERINE 434536



SILVER GREY 434572




ANTHRACITE 434579




PLUM 434546



CARMINE 434556




EARTH 434534



SKY 434517





MOSS 434518



SEASHELL 434513

Sarlon Healthcare: Sarlon Sparkling Magma



Vinílico en rollo antibacteriano – ION de plata

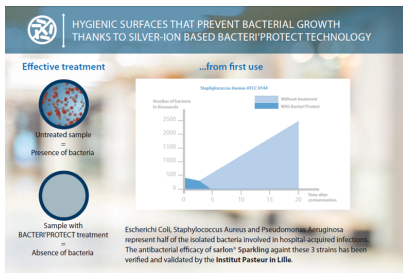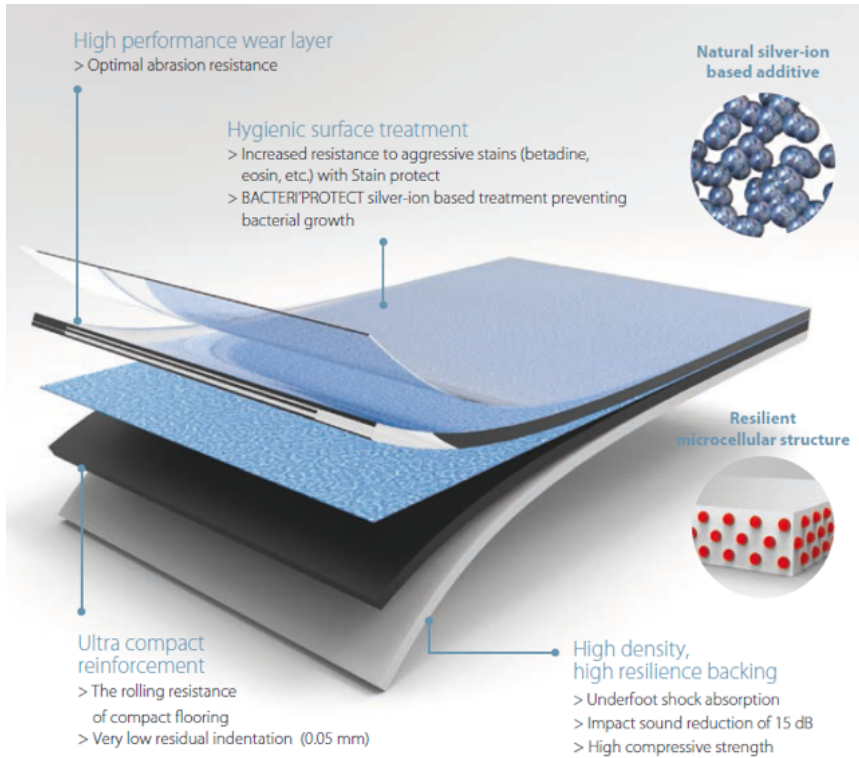

UNRIVALLED STAIN RESISTANCE THANKS TO OUR STAIN PROTECT TREATMENT

	sarlon® Sparkling	Competitor 1	Competitor 2
Betadine® Solution	0	0	0
Betadine®-Alcohol	1	4	3
Eosin Solution	0	0	0
Eosin-Alcohol	2	4	4

The three-dimensional structure of the Stain protect treatment completely seals the surface and prevents permeation of staining agents.

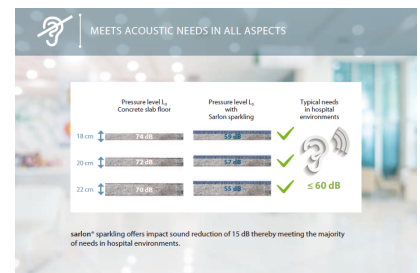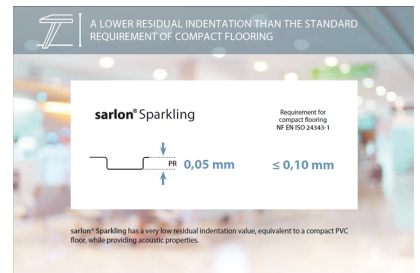

Guía Básica Mantención

Pisos Vinílicos

Limpieza inicial (antes de usar):

Los pavimentos recién instalados no deben mojarse durante los primeros 3 días tras su instalación. Retire toda la suciedad y el polvo del pavimento y límpielo con un detergente neutro específico para suelos. En el caso de espacios amplios, puede utilizarse una máquina fregadora o una máquina rotativa (150-300 rpm) con un disco rojo o un equivalente. Retire el agua sucia con un paño y una mopa o con un aspirador de líquidos y, a continuación, aclare el suelo con agua limpia y déjelo secar.

Limpieza regular:

La frecuencia del método de limpieza regular dependerá de la cantidad de tráfico, del nivel de suciedad, del aspecto deseado y de los estándares de limpieza.

- Retire la suciedad y el polvo con un aspirador, una escoba o una mopa.
- Elimine las manchas y salpicaduras con una mopa húmeda y un detergente neutro para suelos.

En caso necesario:

Pulverice el suelo con la ayuda de una máquina rotativa (150-300 rpm), un disco rojo o un equivalente y un detergente neutro.

Mantenimiento periódico:

Cuando sea necesario mantener un nivel de aspecto satisfactorio se deberán llevar a cabo las siguientes acciones de mantenimiento:

- Retire la suciedad y el polvo con un aspirador, una escoba o una mopa.
- Elimine las manchas y salpicaduras con una mopa húmeda y un detergente neutro para suelos.
- Abrillante el suelo con spray y una máquina rotativa (300-500 rpm) y un disco rojo o un equivalente utilizando un detergente de pH neutro para eliminar las irregularidades de brillo y lograr un aspecto uniforme.

Uso de sistemas para zonas de acceso:

Hasta el 80% de la suciedad que entra en el edificio procede del tráfico de personas. Por lo que deberían emplearse sistemas para zonas de acceso de una calidad y tamaño adecuados. Los sistemas Coral y Nuway han demostrado su eficacia para eliminar y retener hasta el 94% de toda la suciedad y humedad que entra en el edificio a través de las suelas de los zapatos; reduciendo así los costos de mantenimiento y maximizando la retención del aspecto original de los pavimentos adyacentes, así como reduciendo el riesgo de deslizamiento.

Al igual que cualquier otro sistema de eliminación de la suciedad, los sistemas para zonas de acceso deben lavarse regularmente para retirar la suciedad acumulada.